


UN3480, BATERÍAS DE IÓN LITIO

Envíos aéreos según PI 965 del Reglamento de Mercancías Peligrosas de la IATA (DGR), Edición 67 (2026)

Solo los empleados capacitados de hazmat pueden enviar baterías de litio con esta guía

Celdas y baterías pequeñas
– PI 965, Section IB –
(DG Shipping Guide #2 Spanish)

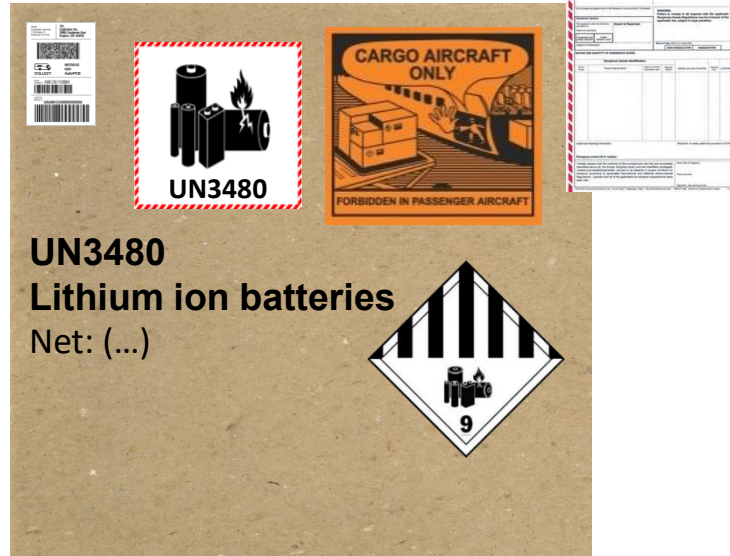

Sección IB

Celdas y baterías de litio ion exentas enviadas por sí mismas hasta 10 kg de baterías.

- Vatios-hora (Wh) de Litio ion
 - Celdas (≤ 20 Wh)
 - Baterías (≤ 100 Wh)
- Prueba de caída: 1,2 metros y apilamiento (3 m / 24 h)

Estado de carga 30% o menos

Celdas y baterías totalmente reguladas
– PI 965, Section IA –
(DG Shipping Guide #1 Spanish)



Sección IA

Celdas y baterías de litio ion totalmente reguladas que se envían solas hasta 35 kg de baterías.

- Vatios-hora (Wh) de Litio ion mayor que
 - Celdas (> 20 Wh)
 - Baterías (> 100 Wh)

Embalaje especificaciones de UN (PG II)

Estado de carga 30% o menos

El número UN que aparece en la marca debe tener al menos 12 mm de altura